


IP アドレス等確認方法

(Windows XP 用、Windows 2000 用)


- ① 画面左下のスタートをクリックし、「ファイル名を指定して実行(R)」をクリックします。



- ② 「ファイル名を指定して実行」が表示されますので、「名前(O)」欄に「cmd」と入力し OK をクリックします

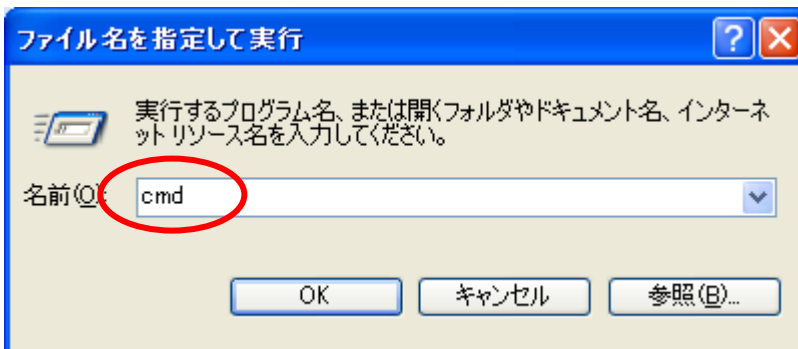

- ③ 「コマンドプロンプト」が表示されますので **ipconfig /all** と入力しEnter キーを押します。

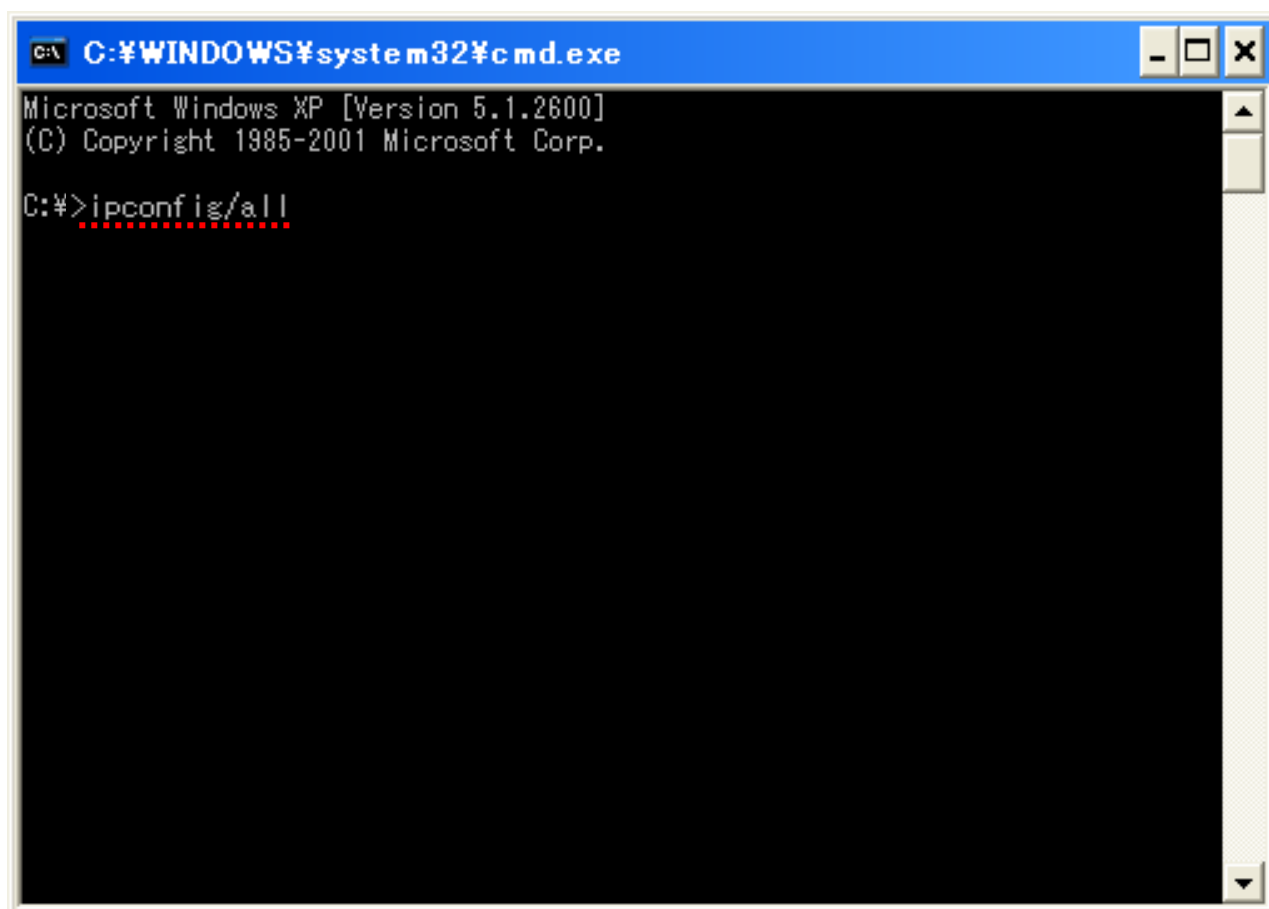

```
C:\> ipconfig /all
```

The image shows a screenshot of a Windows XP Command Prompt window. The title bar reads "C:\> C:\WINDOWS\system32\cmd.exe". The main area of the window contains the following text: "Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]", "(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.", and "C:\> ipconfig /all". The command "ipconfig /all" is highlighted with a red dotted line, indicating it is the current input. The window has standard Windows XP window controls (minimize, maximize, close) in the top right corner.

④ ipconfig の結果が表示されます。

Dhcp Enabled	DHCP 機能の有効/無効 Yes なら有効 No なら無効
IP Address	このコンピュータの IP アドレス
Subnet Mask	サブネットマスク
Default Gateway	デフォルトゲートウェイアドレス
DNS Servers	DNS サーバーのアドレス

```
C:\>ipconfig /all

Windows IP Configuration

    Host Name . . . . . : Computer02
    Primary Dns Suffix . . . . . :
    Node Type . . . . . : Unknown
    IP Routing Enabled. . . . . : No
    WINS Proxy Enabled. . . . . : No

Ethernet adapter ローカル エリア接続:

    Connection-specific DNS Suffix . . :
    Description . . . . . : Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC
    Physical Address. . . . . :
    Dhcp Enabled. . . . . : No
    IP Address. . . . . : 192.168.1.151
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . : 192.168.1.1
    DNS Servers . . . . . : 192.168.1.1

C:\>
```