

NTT 西日本 フレッツ速度測定サイト 測定方法（ブロードバンドルータ利用）

フレッツ部分のみ（プロバイダ部分を経由しない）の速度測定には、通常のインターネット接続以外に、フレッツ速度測定サイト専用の PPPoE 接続設定が必要です。

以下は、ブロードバンドルータを利用して、接続するための設定です。

ブロードバンドルータのインターネット（PPPoE）設定を行います


認証 ID・・・speedtest@speedtest.flets

パスワード・・・ntt-west

IP アドレス・・・自動

DNS サーバ・・・自動

ブラウザで <http://www.speedtest.flets/> にアクセスし、「通信速度計測 STRAT」をクリック

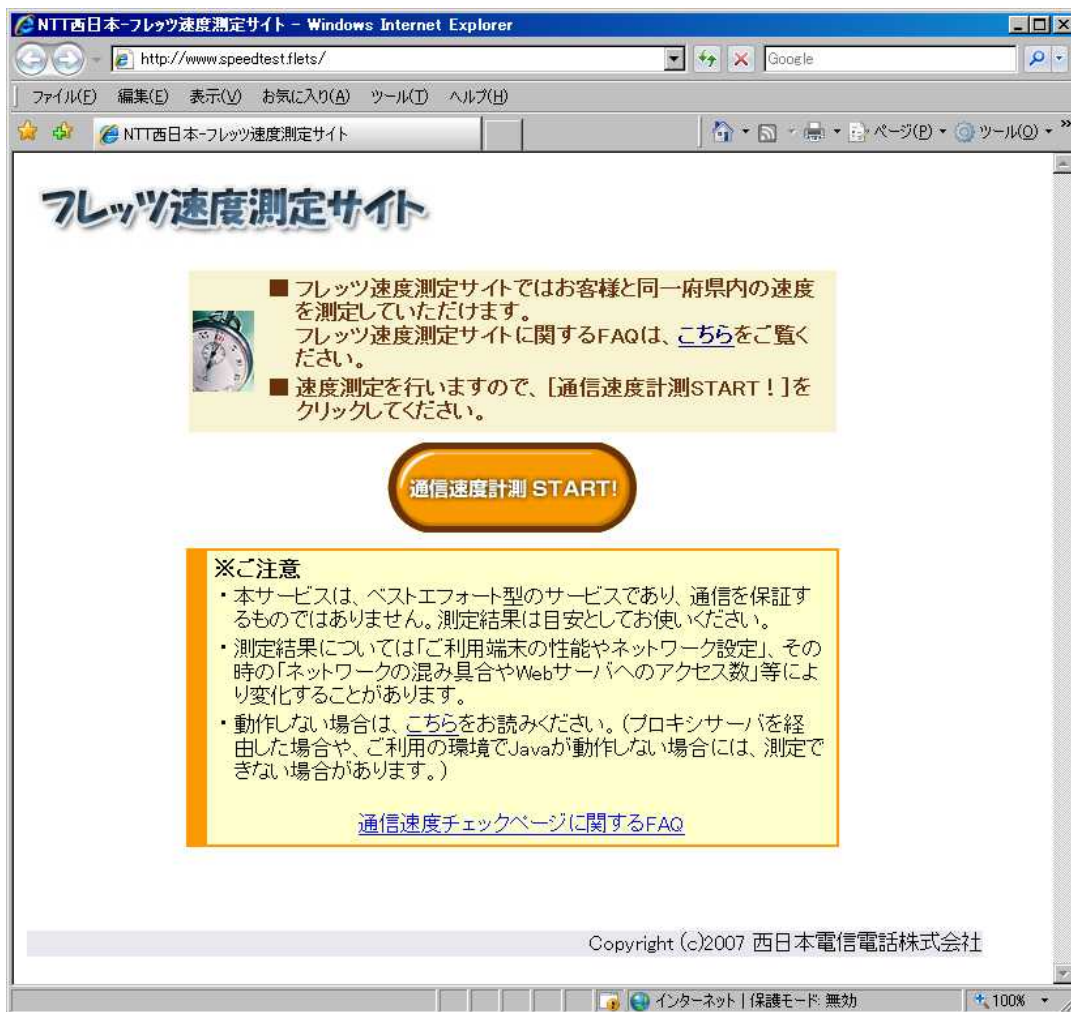

測結果が表示されます。

